



P45 MP5-lejátszó

Használati utasítás

# Bevezetés

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat.

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért.



## Jellemzők

- 3.0"- 400\*240 felbontású, 260e színű TFT kijelző
- Többféle hangformátum támogatása: MP3, APE, WMA és WAV
- Dalszöveg megjelenítése
- Többféle videóformátum támogatása RM/RMVB, AVI, MP4 stb.
- Többféle képformátum támogatása JPG, BMP, GIF és PNG
- Több funkció egyszerre (képnézés közben zenét hallgathat)
- FM rádió, 20 csatorna tárolási lehetőségével
- Beépített mikrofon
- Energiatakarékos beállítási lehetőségek, szabályozható fényerő és kikapcsolás
- Többféle hangzásbeállítás, egyéni ízlés szerint
- Többféle nyelv támogatása
- Időzített kikapcsolás
- WIN ME, WIN2000, WIN XP és WIN Vista, WIN7 támogatása
- USB 2.0 adatátvitel
- E-könyv funkció könyvjelzővel és automatikus keresővel
- Cserélhető lemez funkció
- Micro SD támogatása
- További funkciók (stopper, naptár, időkijelzés)

## Figyelmeztetések

1. Ne használja a készüléket túlzottan hideg, meleg, poros, koszos, vagy száraz környezetben.
2. Figyeljen arra, hogy ne ejtse le a készüléket.
3. Töltse fel az akkumulátort, amikor
  - A. A kijelzőn nem jelenik meg az akkumulátor ikonja
  - B. A készülék automatikusan kikapcsolt és bekapcsolás után hamar kikapcsol
  - C. Egyik gomb megnyomására sem reagál
4. Ne húzza le a készüléket a számítógépről formázás, vagy adatátvitel közben.
5. Amikor az eszközt cserélhető lemezként használja, adatokat helyezhet rá megfelelő fájlkezelő alkalmazással. Más módszer esetében adatvesztés fordulhat elő, amire a garancia nem terjed ki.
6. Ne bontsa meg a készüléket önhatalmúlag. hiba esetén forduljon a szervizhez.
7. A funkciók és a teljesítmény előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

## Gombok és forma

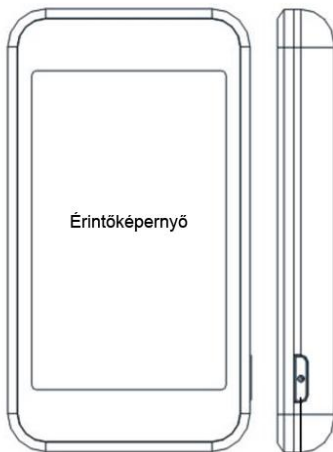


USB RESET Fülhallgató

Micro SD


Bekapcsolás

# Kijelző




# Alap kezelés

## Bekapcsolás

Tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig, a kijelzőn megjelenik az indító képernyő, majd a főmenü.

## Kikapcsolás


Bekapcsolt állapotban, tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

## Billentyűzár

A beállítás menüben állítsa be a "key lock time" opciót. Ha a beállított ideig nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a billentyűzár automatikusan bekapcsol. A lezárt állapotot a kijelzőn egy ikon jelzi.

## Kijelző lezárása



**Lezárás:** a Setup menüben a "Display setup" menüpontban beállítható a képernyőzár ideje. A képernyő és a gombok lezárásra kerülnek, a készüléke nem fog reagálni semmilyen műveletre.

**Feloldás:** Húzza a  ikont balról jobbra a zár feloldásához.

## Újraindítás

Ha a készülék működés közben nem reagál műveletekre, akkor a Reset gomb megnyomásával kikapcsolhatja és újraindíthatja a készüléket. Mielőtt ezt megtenné, ellenőrizze a kijelző és a billentyűzár állapotát!

## Hangerőszabályzás

Zenelejátszás, Videolejátszás, Rádióhallgatás és más üzemmódban érintse meg a kijelzőn a  /  ábrát a hangerő beállításához.

## Csatlakoztatás a számítógéphez

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB-kábellel a számítógép USB portjához. Ebben a helyzetben töltheti az akkumulátort és adatokat másolhat a készülék memóriájába. A készülék cserélhető meghajtóként látható a számítógépen. Másolja a kívánt fájlokat a megfelelő mappába.

**MUSIC mappa:** zeneszámokhoz MP3, WMA, stb.

**VIDEO mappa:** videoklipekhez RM, RMVB, AVI, stb.

**PICTURE mappa:** képek tárolásához JPG, BMP és PNG.

**TXT mappa:** szöveges fájlok tárolásához TXT formátumban.

**RECORD mappa:** a felvételek tárolásához.

*Ha nem a megfelelő mappába másolja a fájlokat, akkor nem fogja megtalálni azokat az adott funkciónál, csak a kereséskor, ahol az összes fájlt láthatja.*

## **Akkumulátor**

A készülék beépített lítium akkumulátort tartalmaz.

Az üzemidő függ a hangerőtől, és a lejátszott fájlok típusától is. A készüléken szabályozható üzemmódok (kikapcsolási idő, kijelző beállítása) segítségével energia takarítható meg.

## **Töltés**

Az akkumulátor töltéséhez kapcsolja be a készüléket és csatlakoztassa a számítógéphez.

A töltés végét az akkumulátor ikon telített megjelenése jelzi.

Ha töltéshez a mellékelt töltőt használja a töltőn a LED vörösen világít töltés közben és zöldre vált annak végén.

**Javasolt töltő specifikáció: kimeneti teljesítmény 500 mA, feszültség 5 V**

## **A Micro SD kártya használata**

Miután a készüléket csatlakoztatta a számítógéphez, két, cserélhető meghajtót talál majd. Az első a készülék memóriáját, a másik a memóriakártyát jelenti. Ha nincs memóriakártya, a készülékben a második meghajtó nem nyitható meg. A készülék Micro SD kártya használatát támogatja 128MB és 32GB között.

## **A memóriakártya behelyezése és kivétele**


**Behelyezés:** A memóriakártyát címkével felfelé (a kijelző és a címke egy irányba nézzen) helyezze a nyílásba, majd nyomja be.

**Kivételel:** Finoman nyomja meg befelé a memóriakártyát, amit egy rugó ki fog tolni, ezután húzza ki a nyílásból.



**Figyelmeztetés:** Csak kikapcsolt állapotban végezze a műveleteket! Egyéb esetben adatvesztés fordulhat elő! Ha nincs memóriakártya a készülékben, akkor a számítógép a második meghajtót nem tudja megnyitni.


## Főmenü

A készülék érintőképernyővel van felszerelve, így könnyen kezelhető. A főmenüben érintse meg a megfelelő funkció ikonját. A beállítás menüben beállíthatja a főmenü megjelenését különböző stílusúra. Ha az aktuális megjelenés az első stílusú, akkor az ikonok megérintésével elérheti a megfelelő funkciót, a második stílusban a ◀ / ▶ megérintésével választhat a funkciók közül. A főmenüben 9 lehetőségből választhat Music (zenelejátszás), Video (videólejátszás), E-könyv megjelenítés, rádió, Record (felvétel), fájlkeresés, Settings (beállítások) és Other (egyebek). A kívánt funkció elérése után érintse meg a  ikont a felső részben az előző menüsztílusra lépéshez.



# Zenelejátszás

A főmenüben válassza a "Music" (Zene) menüpontot a médiatár megnyitásához. A médiatár a következő elemeket tartalmazza: "Current Play / Resume Play" (Most játszott / visszatérés a lejátszáshoz), "All Music" (Minden zene), "Artist" (Előadó), "Albums" (Albumok), "Genres" (Műfaj), "My Favorite" (kedvencek), "Recorded Fájls" (Felvételek), "Dir List" (Mappák) és "Media library Update" (Médiatár frissítése). Az ujját fel- és lehúzza a kijelzőn új menüpontok jelennek meg, érintse meg a kívánt ikont a megfelelő funkció indításához.

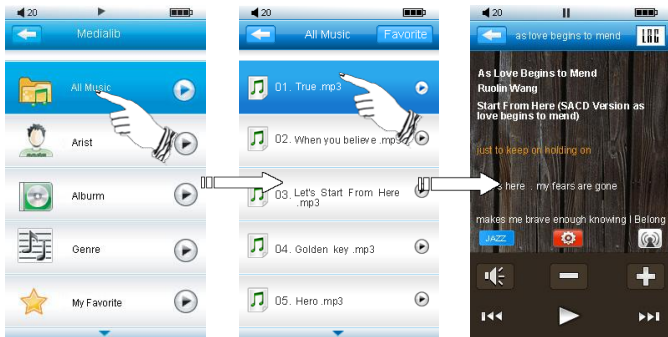

## Funkciók ismertetése:

**Resume play (lejátszás folytatása):** A lejátszás a leállítás helyétől folytatódik.

**Now Playing (most játszott):** háttérben történő lejátszás.

**All music (minden zene):** az összes szám listája.

**Artist (előadó):** szám keresése előadó alapján.


**Album:** szám keresése album alapján.

**My favorite (kedvencek):** a kedvencek listába tett számok.



**Record (felvételek):** a felvétel funkcióval rögzített anyagok.

**Folder List (mappák):** keresés a mappák között alapján.

**Medialib update (médiatár frissítése):** a médiatár frissítésével a memóriában tárolt összes szám meg fog jelenni az "All music list"-ben.

A kijelző tetején érintse meg a  egy szinttel feljebb lépéshez, kiválasztás után az "Add to favorite" ikonnal a zene a kedvencek közé tehető.

## Set music (zenebeállítások):

Zenelejátszáskor a  megérintése után visszalép a médiatárba, a  ikon megjeleníti a zenelejátszás menü beállítási lehetőségeit.

**Repeat mode setup (ismétlés):** "Single Once" (egyszer), "Repeat One" (egy szám ismétlése), "Once All" (minden egyszer), "Repeat All" (minden ismétlése) és "Intro" (bemutató).

**Playing mode setup (lejátszási mód):** lejátszás sorrendben vagy véletlenszerűen.

**Microsoft EQ:** A Microsoft EQ effect beállítása: "3D", "Bass", "LEQ".

**User EQ setup (saját EQ):** egyénileg szabályozhatja a frekvencia kiemelését.


## Dalszöveg megjelenítése

Ha a zenefájl nevével megegyező nevű szövegfájl található ugyanabban a mappában, a készülék megjeleníti azt. A készülék "\*.Irc" típusú szövegfájl megjelenítését támogatja (A szövegfájlok a "http://www.51lrc.com", weboldalról tölthetők le, vagy keressen az interneten "LRC Lyric" kulcsszóval)

### A zenelejátszás üzemmód ikonjainak jelentése












-  Zenelejátszás beállítása
-  Kijelző mód váltása
-  Előző szám
-  Szünet
-  Következő szám
-  Zene lejátszása
-  Fülhallgató
-  Hangszóró
-  Hangerő le
-  Hangerő fel
-  EQ mód
-  Vissza a médiatárba



## Videó lejátszása

A főmenüben válassza a "Video" menüpontot a videólejátszás üzemmódjához. Érintse meg a kijelzőt a menü megjelenítéséhez. Érintse meg a  ikont az előző menühöz. A fájl kiválasztása után a menüben a "Delete"-et érintve törölheti a fájlt. A törlés megerősítéséhez válassza „YES”-t, a visszalépéshez a „NO”-t.




### A zenelejátszás üzemmód ikonjainak jelentése

	Előző video
	Szünet
	Következő video
	Lejátszás
	Fülhallgató
	Hangszóró
	Hangerő le
	Hangerő fel
	Teljes képernyő
	Eredeti méret
	Videólista


1. Videó lejátszásakor érintse meg duplán a videó képét a beállítás menühöz;
2. A folyamatjelzőt állítsa a kívánt pozícióba
3. Ha a kijelző le van zárva, nyomja meg a  gombot a feloldáshoz.
4. Videó lejátszásakor nyomja meg a  gombot a lista megjelenítéséhez

## Képnézegetés


A főmenüben válassza a "Photo" menüpontot. A listából válassza a "PICTURE" mappát. Csúsztassa az ujját fel vagy le a képek kiválasztásához. Érintse meg a kép nevét a megjelenítéséhez. A listában érintse meg a  ikont a visszalépéshez.



 Képnézés beállításai

 Vissza a képlistához



Képnézés közben, ha a kép eredeti méretben jelenik meg, érintse meg a képet a következő kép megjelenítéséhez.


Képnéző üzemmódban érintse meg a  ikont a beállításhoz. A képet elforgathatja jobbra (Rotate Right), balra (Rotate Left), belenagyíthat (Zoom in), visszakicsinyíthet (Zoom out) és tallózhatja a képeket (Browse).


## Kilépés

Érintse meg a  ikont a listához

# Szövegolvasás

E-könyv olvasása közben kattintson a  ikonra a menü eléréséhez. Ez tartalmazza a "Page Jump" (lapozás), "Save mark" (könyvjelző mentése), "Load mark" (könyvjelző betöltése), "Delete mark" (könyvjelző törlése), "Font size" (betűméret), "Font color" (betűszín), "Browser mode" (keresés), "Flip time" (automatikus lapozási idő), "Mode" (stílus). A főmenüben válassza az "E-Book" ikont a lista megjelenítéséhez, érintse meg a "TXT" mappát a szövegfájlok listájához. Érintse meg a fájl nevét a megjelenítéshez. A  ikon megérintésével visszaléphet az előző menübe. Egy fájl kiválasztása után törölheti azt a „Delete” megérintésével. A törlés megerősítéséhez válassza a „YES”-t, visszalépéshez a „NO”-t.

A  ikon megérintésére megjelenik a szövegolvasás beállítás menüje.

**Page jump (lapozás):** érintse meg a  ikont a lapozáshoz.

**Save mark (könyvjelző mentése):** érintse meg a könyvjelző listát egy üres helyen, ahová eltárolhatja a könyvjelzőt a későbbi megjelenéshez.

**Load mark (könyvjelző betöltése):** A könyvjelző listából válassza ki a megfelelő könyvjelzőt.

**Delete mark (könyvjelző törlése):** A könyvjelző listából válassza ki az eltávolítani kívánt könyvjelzőt.

**Font size (betűméret beállítása):** A megjelenő betűméret 3 fokozatban állítható.

**Font color (betűszín beállítás):** Válassza ki a megfelelő szint.


**Browser mode (kereső mód):** Automatikus, vagy kézi beállítás lehetséges.

**Flip time (léptetési idő):** Az automatikus lapozás ideje.


**Mode (stílus):** Háttérkép választása.



Megjegyzés: A készülék csak ANSI kódolású TXT fájlok megjelenítését támogatja.

# FM Rádío

A főmenüben válassza a Radio menüpontot. A főmenübe az  ikon megérintésével léphet vissza.

## Funkciók ismertetése:

A  ikon érintve megjelenik a rádió beállítási lehetőségei:

**Search manually (kézi keresés):** az állomások kézi kereséséhez érintse meg a  /  ikont. A frekvencia 100KHz-es lépésközzel állítható. Ha megtalálta a kívánt állomást, a Save Radio Channels érintésével tárolhatja el.

**Auto search (automatikus keresés):** A készülék automatikusan megkeresi az állomásokat és eltárolja azokat.




**Preset Mode (állomás mód):** az eltárolt állomások között válthat

**Save Channels (állomás mentése):** a kézi kereséssel megtalált állomások mentése. 20 állomást tárolhat el.

**Delete channel (állomás törlése):** állomás törlése a listából.











**Stereo switch (sztereó mód):** a vételi lehetőségek beállítása sztereó hangzásra.

**Receive area (vételi régió):** Kína, Japán, USA, Európa és helyi rádió.

**FM Recorder (felvétel):** Érintse meg a  ikont a felvétel indításához, a szüneteltetéshez a  ikon használható, a felvétel a  ikonnal tárolható el. A felvételek a RECORD mappában tárolódnak.




## Az ikonok ismertetése:

	Vissza a főmenübe
	Az előző állomás hallgatása, keresés hátra
	A rádióhallgatás szüneteltetése
	A következő állomás, keresés előre
	Rádióhallgatás
	Fülhallgató
	Hangszóró
	Hangerő le
	Hangerő fel
	A rádió funkció menüje

Megjegyzés:

1. Rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fülhallgatót, mert annak kábele funkcionál antennaként.
2. A rádiót nem tudja háttérhallgatásra használni.

## Felvétel

A főmenüben válassza a Record menüpontot. Érintse meg a ► ikont a felvétel indításához, a szüneteltetéshez az || ikon használható, a felvétel tárolásához érintse meg az  ikont, a felvételek a RECORD mappába kerülnek. Maximum 999 felvétel tárolható egyszerre.



## Ikonok ismertetése:

▶ : Felvételek indítása

|| : Felvétel szüneteltetése

← : Felvétel tárolása

**Low quality/High Quality (alacsony/magas minőség):** felvétel megkezdése előtt beállíthatja a felvétel minőségét.



## Fájlkeresés


A funkcióval a memóriában tárolt összes dokumentum kilistázható. A főmenüben válassza a File menüpontot.

### Lejátszás

A megtalált fájl nevét megérintve a fájl típusának megfelelő funkcióval, az megnyitásra kerül.

### Törlés

Miután a fájl nevére kattintott a “Delete” menüponttal törölheti azt. A törléshez a felugró kérdésre válassza az OK-t.



## További funkciók

A főmenüben válassza az Other Function ikont.

### Stopper

A menüben válassza a "Stopwatch" menüpontot

Használat



: Indítás



: Részidő megjegyzése



: Leállítás




: Vissza az előző menübe



### Naptár

Válassza a "Calendar" menüpontot.

Válassza ki a megfelelő napot a számra kattintással; a "SET" ikonnal megjelenik a naptár beállítási menüje, kattintson a ◀/▶ ikonokra az év, a hónap, vagy a nap változtatásához.



# Rendszerbeállítás

A főmenüben válassza a Settings menüpontot.

**1. System Information (rendszerinformáció)** információ a memória állapotról és a firmware verziószámáról

**2. Brightness (fényerő)** A magasabb érték nagyobb fényerőt jelent.

**3. Light mode (világítási mód)** Választható a világítás nélküli (All dark) és félerejű megvilágítás (Penumbra)

**4. Key Lock Time (billentyűzár)** Választhat 5, 10, 30 másodperc, 5, 10 perc valamint a kikapcsolt állapot (No lock) között.

**5. Desktop (háttér beállítása)** Válassza a “Desktop setting” menüpontot, a listából válassza ki a kívánt elemet. Dupla kattintással véglegesítheti az új hátteret.

**6. AutoShut time (automatikus kikapcsolás)** Válassza ki a megfelelő időt, vagy a funkció kikapcsolását (Off)

**7. Upgrade (frissítés)** Szervizfunkció. Probléma esetén keresse fel a szervizt.

**8. Auto Shut (elalvás kapcsoló)** Válassza ki a megfelelő időt, vagy a funkció kikapcsolását (Off)

**9. Menu Styles (a téma kiválasztása)**

**10. Language (nyelv kiválasztása)**

**11. Light Time (világítási idő)** Válassza ki a megfelelő időt, vagy az állandó megvilágítást (Always on)

**12. Touch Calibration (kalibráció)**

Ha a kijelző nem működik megfelelően, indítsa el a kalibrálást.

**13. Restore (visszaállítás)** A gyári értékek visszaállítása

## Formázás

Ha hiba lép fel fájlok megnyitásában, lejátszásában, formázza meg a készülék memóriáját a Windows formázási lehetőségével. Formázás előtt mentse le az adatokat!

## Hibaelhárítás

### *1. A készülék nem kapcsol be.*

Ellenőrizze az akkumulátort! Ha nincs feltöltve, töltsse fel és próbálja meg újra. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, több idő szükséges a feltöltéshez. Ha a készülék nem reagál, nyomja meg a RESET gombot.

### *2. Nincs hang.*

Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e nullára állítva, illetve, hogy a fülhallgató megfelelően van-e csatlakoztatva.

### *3. Zajos a lejátszás.*

A hibás zenefájl zajos vagy szaggatott lejátszást okozhat. Ellenőrizze a fülhallgató csatlakozását.

### *4. Memóriakártyáról történő lejátszáskor kevesebb az üzemidő.*

A készüléknek több energiába kerül a külső memóriából történő lejátszás. Ha mindkét területről egyszerre nyit meg fájlokat, az üzemidő rövidebb lesz, mint amikor csak a belső memóriát használja.

### *5. A rádióállomások nem megfelelően működnek*

Mivel e készülék nem tartalmaz beépített antennát, a fülhallgató kábelét használja antennaként. Állítsa a kábelt megfelelő helyzetbe a jobb vétel érdekében. Ha semmilyen jel nem hallható, keresse fel a szervizt.

### *6. Zajos a felvétel*

A készülék érzékeny mikrofont tartalmaz. Ezért a felvételen -minőségi beállítástól függő mértékben- zaj hallható.

### *7. Nem lehet fájlolt másolni a készülékre*

Ellenőrizze a számítógéphez történő csatlakoztatást. Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória.

## Technikai információk

Méret	93×51×11.5mm
Súly	kb 70 g
TFT kijelző	260K színű kijelző, 400*240 felbontású
Nyelvi beállítás	Több nyelv választható
Adatátvitel	USB2.0
Támogatott formátumok	Zene: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE Felvétel: WAV Kép: JPEG, BMP, PNG, GIF
Video formátumok	AVI, WMV, MP4, 3GP, MPG, MOV, RMVB
Jel/zaj arány	85 dB
Kimeneti teljesítmény	2x15 mW
Memóriaméret	Beépített Flash, memória 1GB/2GB/4 GB/8GB,
Energiaellátás	3.7V lí-ion akkumulátor
Üzemidő	Videó: 6 óra MP3 :10 óra (energiatakarékos üzemmód)
Működési hőmérséklet	-5°C - 40°C között
Operációs rendszerek	WIN ME, WIN2000 és WIN XP, WIN Vista, WIN 7
FM frekvencia	76MHz-90MHz/ 87MHz-108 MHz
Tárolható állomások száma	20